

SURTENSIONS PERMANENTES ET TRANSITOIRES POP + SPD



COMBI-MINI-PT

Protecteur contre les surtensions **transitoires et permanentes**.





COMBI-MINI-2PT15



COMBI-MINI-4PT15


DATASHEET

Dimensions

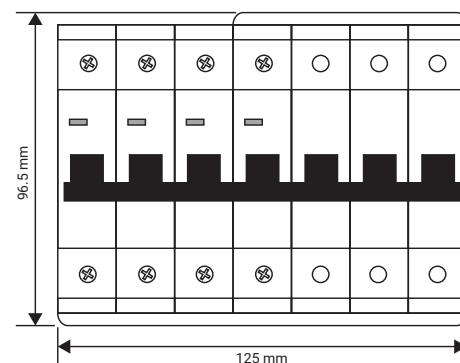


Schémas électriques

COMBI-MINI-2PT15

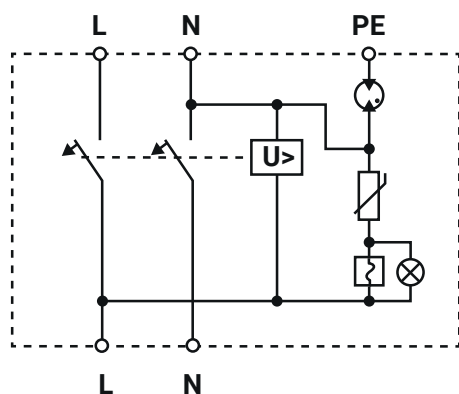


COMBI-MINI-4PT15

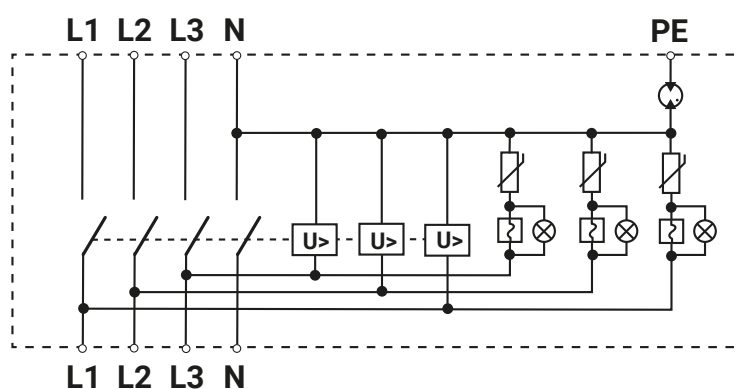



Spécifications techniques

	COMBI-MINI-2PT15	COMBI-MINI-4PT15
GÉNÉRALES	Tension travail nominale	240 VAC
	Fréquence	50-60 Hz
	Section max. des bornes	25 mm ²
	Section du câble de terre (PE)	6 mm ²
	Couple de serrage	2,5 Nm
	Limites environnementales	-20 °C +70 °C / 80% H.R.
	Protection	IP20
	Montage	Rail DIN 35
	N° de modules DIN	3
	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	53.5 x 96.5 x 70 mm
TRANSITOIRES	Poids moyen approx.	365 g
	Poids emballé approx.	390 g
		810 g
		880 g
PERM.	Tension de déclenchement	
	Temps de réponse en cas de surtension	selon norme NF EN IEC 63052
TRANSITOIRES	Niveau de protection Up	≤1,5kV
	Courant maximal de décharge (8/20μs) Imax (L-N / N-PE)	12,5 kA
	Courant de décharge nominal (8/20μs) In (L-N / N-PE)	6 kA
	Type	2
MCB	Intensité nominale In	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 A (selon norme)
	Courbe	C
	Pouvoir de coupure Icn	10 kA
CONFORMITÉ	Directives	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
	Normes	NF EN IEC 63052 NF EN 61643-11 NF EN 60898-1





Modèles

COMBI-MINI-2PT15

Code	Référence
10002905	COMBI-MINI-2P16T15
10002906	COMBI-MINI-2P20T15
10002907	COMBI-MINI-2P25T15
10002908	COMBI-MINI-2P32T15
10002909	COMBI-MINI-2P40T15
10002910	COMBI-MINI-2P50T15
10002911	COMBI-MINI-2P63T15

Scannez pour plus
d'informations:



COMBI-MINI-4PT15

Code	Référence
10002912	COMBI-MINI-4P16T15
10002913	COMBI-MINI-4P20T15
10002914	COMBI-MINI-4P25T15
10002915	COMBI-MINI-4P32T15
10002916	COMBI-MINI-4P40T15
10002917	COMBI-MINI-4P50T15
10002918	COMBI-MINI-4P63T15

Scannez pour plus
d'informations:

