SOBRETENSIONES PERMANENTES Y TRANSITORIAS
POP + SPD


TRIO3.0


Protector contra sobretensiones **permanentes y transitorias.**
Trifásico.
Tipo 2.




DATASHEET

Dimensiones

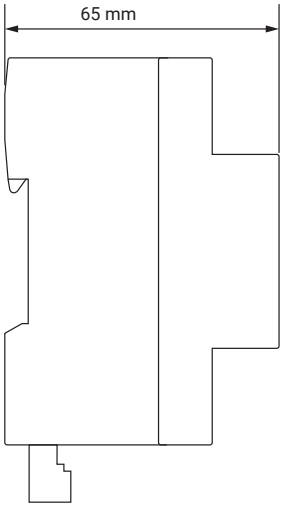

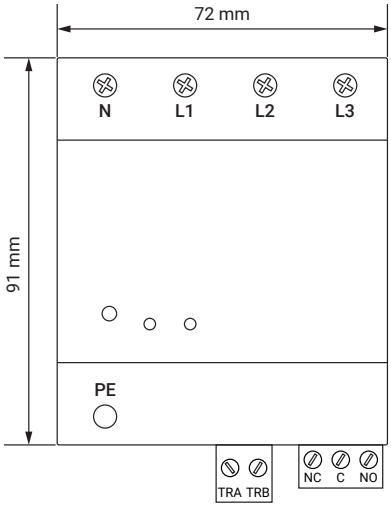

Esquema eléctrico

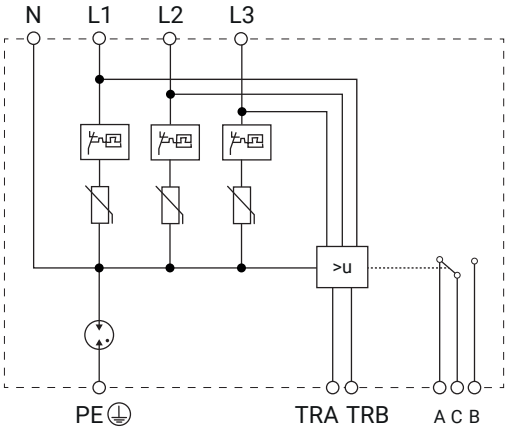

Modelos

Código	Referencia
10003308	TRIO3.0

Escanee para más información:

toscano

Características técnicas

GENERALES	Tensión nominal Un (L1-N, L2-N, L3-N)	230 VAC
	Contacto alarma	6 A / 30 VDC, 6 A / 250 VAC
	Protección previa	40 A Curva C (IEC 60898 / IEC 61009 / IEC 60947-2) Fusible 50 A gG (IEC 60269 / IEC 60127)
	Frecuencia	50-60 Hz
	Consumo	0,6 W
	Sección máxima de bornas	35 mm²
	Sección mínima de cables (L1, L2, L3, N, PE)	**6 mm²**
	Sección mínima de cables de señal (TRA, TRB, NC, C, NO)	**1,5 mm²**
	Par de apriete (L1, L2, L3, N, PE)	2,5 Nm
	Par de apriete (TRA, TRB, NC, C, NO)	2 Nm
	Márgenes ambientales	-20 ºC +70 ºC / 80% H.R.
	Protección	IP20
	Montaje	Rail DIN 35
	Nº de módulos DIN	4
	Dimensiones (ancho x alto x fondo)	72 x 91 x 65 mm
	Peso medio aprox.	395 g
	Peso embalado aprox.	430 g
PERM.	Tensión de desconexión (L1-N, L2-N, L3-N)	según norma UNE EN IEC 63052
	Tiempo de respuesta por sobretensión	
TRANS.	Nivel de protección Up	≤1,5 kV
	Intensidad máxima de descarga (8/20µs) Imax	40 kA
	Tipo	2
NORMATIVAS	Directivas	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
	Normas	UNE-EN 61643-11 UNE EN IEC 63052

Cod. 50023700. Ed. 3.26

Toscano Línea Electrónica, S.L.
P.I. La Isla c/Río Viejo, 50 - 41700 - Dos Hermanas - SEVILLA - SPAIN - (+34) 954 999 900 - www.toscano.es - info@toscano.es

vigivolt