SURTENSIONS PERMANENTES ET TRANSITOIRES
POP + SPD


DATASHEET

TRIO3.0

Protecteur contre les surtensions **permanentes et transitoires.**
Triphasé.
Type 2.



Dimensions

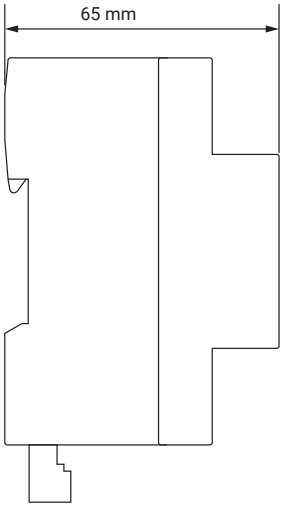


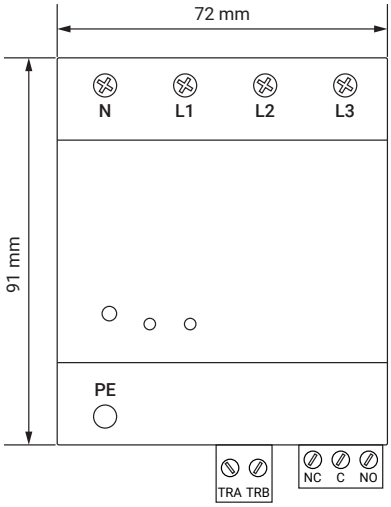


Schéma électrique

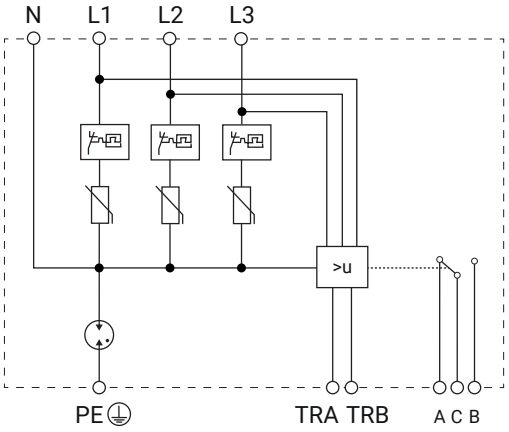

Modèles

Code	Référence
10003308	TRIO3.0

Scannez pour plus d'informations:

toscano

Spécifications techniques

GÉNÉRALES	Tension nominale Un (L1-N, L2-N, L3-N)	230 VAC
	Contact d'alarme	6 A / 30 VDC, 6 A / 250 VAC
	Protection en amont	40 A, Courbe C (IEC 60898 / IEC 61009 / IEC 60947-2) Fusible 50 A gG (IEC 60269 / IEC 60127)
	Fréquence	50-60 Hz
	Consommation	0,6 W
	Section de raccordement max.	35 mm²
	Section minimale des câbles (L1, L2, L3, N, PE)	**6 mm²**
	Section minimale des câbles de signal (TRA, TRB, NC, C, NO)	**1,5 mm²**
	Couple de serrage (L1, L2, L3, N, PE)	2,5 Nm
	Couple de serrage (TRA, TRB, NC, C, NO)	2 Nm
	Limites environnementales	-20 ºC +70 ºC / 80% H.R.
	Protection	IP20
	Montage	Rail DIN 35
	Nº de modules DIN	4
	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	72 x 91 x 65 mm
	Poids moyen approx.	395 g
	Poids emballé approx.	430 g
PERM.	Tension de déclenchement (L1-N, L2-N, L3-N)	selon la norme NF EN IEC 63052
	Temps de réponse en cas de surtension	
TRANS.	Niveau de protection Up	≤1,5 kV
	Courant maximal de décharge (8/20µs) Imax	40 kA
	Type	2
CONFORMITÉ.	Directives	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
	Normes	NF EN 61643-11 NF EN IEC 63052

Cod. 50023702. Ed. 3.26

Toscano Línea Electrónica, S.L.
P.I. La Isla c/Río Viejo, 50 - 41700 - Dos Hermanas - SEVILLA - SPAIN - (+34) 954 999 900 - www.toscano.es - info@toscano.es